



MŰSZAKI ADATLAP

FLOORMAT 0,2 PRO PE párazáró fólia +/- 10%



RENDELTETÉSE:

Beltérben burkolat mögött minimalizálja a szerkezeten átjutó pára és levegő mennyiségét, illetve megakadályozza a harmatponti kicsapódásnál keletkezett víz padlóba jutását. A termék elhelyezésekor fontos figyelni a megfelelő átfedésre és légmentes tömítésre.

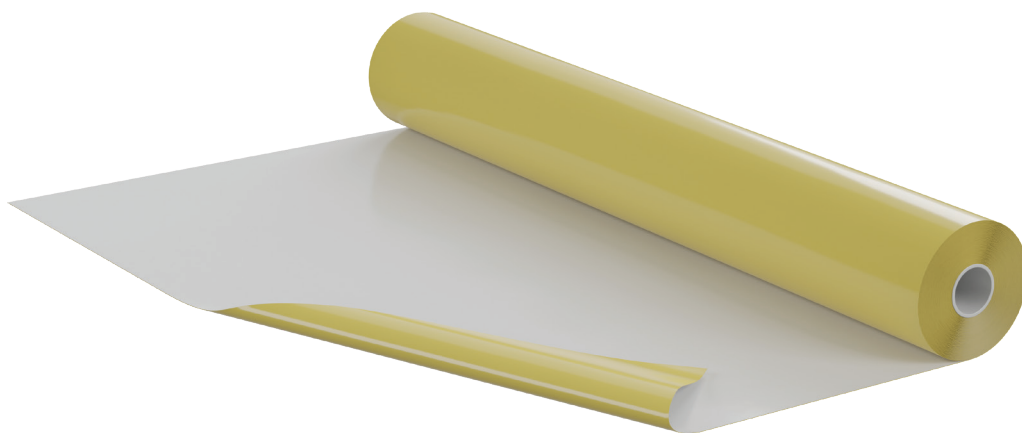

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE:

pára- és légzáró módon ragasztott toldásokkal hőszigetelt szerkezetek belső oldali párazárására alkalmas fólia.

Tárolási útmutató:

A terméket eredeti csomagolásában, állítva, száraz, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékletű helyen kell tárolni. Óvja nedvességtől, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

FŐ JELLEMZŐK:

TULAJDONSÁG	TERMÉKJELLEMZŐ
ANYAG	LDPE
SZÍN	SÁRGA
VASTAGSÁG	0.2 ± 10 %
HOSSZÚSÁG	8 M
MAGASSÁG	2 M
PÁRAÁTERESZTÉS	4,8 × 10 ¹¹ ±75% [(M ² ·S·PA)/KG]
PÁRAZÁRÓ KÉPESSÉG (SD)	≥80
VÍZZÁRÓSÁG	MEGFELEL A 2 KPA KÖVETELMÉNYEKNEK
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG (HOSSZ/KERESZT)	≥40/≥40 MD / CD (N):
NYÚLÁS (HOSSZ/KERESZT)	≥150/≥150 MD / CD (%)
TŰZVÉDELMI OSZTÁLYBESOROLÁS:	F

A jelen műszaki adatlapban található információk szakmai tapasztalatunk, legjobb tudásunkon alapulnak, és nem tekinthetők teljesnek. Fenntartjuk a jogot a termék műszaki változtatására és további fejlesztésére. 07.2025

FORGALMAZZA: MÁRKA-MIX KFT. CÍM: 1201 BUDAPEST, HELSINKI ÚT 76.

TEL.: +36 1 284-4522 VAGY +36 1 283-1603

E-MAIL: UGYFELSZOLGALAT@MARKAMIX.HU

WEB: WWW.MARKAMIX.HU