




| Tulajdonságok | Standards | Érték |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| PADLÓ TULAJDONSÁGAI | | |
| Teljes vastagság | EN ISO 24346 | 5.5 mm |
| Hangszigetelési megoldás | EN ISO 24346 | 1.5mm IXPE Silent Armor Backing |
| Kopóréteg | EN ISO 24340 | 0.5 mm |
| Felső réteg | | UV védőréteg |
| Felület | | EIR + Bevelled Edge |
| Klikk-rendszer típusa | | Uniclic klikk-rendszer - ragasztásmentes |
| Használati besorolás | EN 10874 / EN 16511 | 23/34 |
| Méret (L x W) | | 1218 x 228mm |
| CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ | | |
| Raklap mérete (L x W x H) | | 1245*1000*735 |
| DB/Csomag | | 8 |
| Súly/Csomag | | 18.9 kg |
| Csomag/Raklap | | 48 |
| m ² /Csomag | | 2.22 |
| m ² /Raklap | | 106.6 |
| m ² /Konténer | | 2568 |
| Raklap/Konténer | | 24 |
| Csomag/Konténer | | 1152 |
| Összsúly/Raklap | | 960 KG |
| HŐHATÁSSAL SZEMBENI VISELKEDÉS | | |
| Tűzvédelmi besorolás (CE) | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
| Hővezető képesség | EN 12667 | 0.030 W/(m·K) |
| Hőellenállás | EN 12667 | 0.049 (m ² ·K)/W |
| Alakváltozás kitérttség után | EN ISO 23999 | <= 10.51 mm |
| Padlófűtés | | Alkalmas, max 27 °C |
| MŰSZAKI JELLEMZŐK | | |
| Elektrosztatikus tulajdonság (CE) | EN 14041 | 0.5kV, Megfelelt |
| Csúszásállóság (CE) | EN 13893 | DS |
| Csúszásállóság (dőlésteszt szerint) | DIN 51130 | R9 |
| Kopásállóság | EN 15468, Anhang A | > 7300 rev. (>= 7000 for Class 34) |
| Záródási szilárdság | ISO 24334 | Hosszanti: 4,5 kN/m, keresztirányú: 5,5 kN/m |
| Görgős székállóság | ISO 4918 | Megfelelt (Type W, > 25000) |
| Bútorláb hatása | EN ISO 16581 | Megfelelt |
| Mikrokarcolás-állóság | DIN EN 16094 | MSR-A2 |
| Maradó benyomódás | EN ISO 24343-1 | 0.04 mm |
| Méretstabilitás | EN ISO 23999 | <= 0.05% |
| Útőhang csillapítás | EN ISO 717-2 | Delta Lw = 20 dB |
| Foltaszító képesség | EN 438-2 | Gr.1: 5, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5 |
| Útésállóság | EN 13329 | > 1800mm |
| MÉRGEZŐ ANYAGOK | | |
| Formaldehid- és VOC-tartalom | EN 16516 | E1, VOC-mentes |
| Ftálátmentes | | Igen |
| Greenguard tanúsítvány | | Megfelelt |

Stand: 2026-01-26

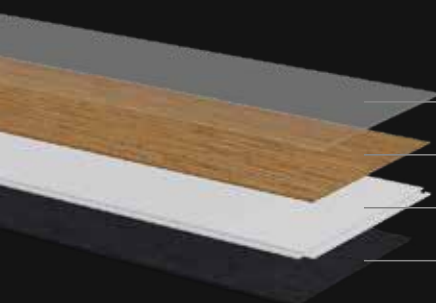

0.5mm kopóréteg + PU védelem

Dekoratív nyomott réteg

Merev SPC magréteg

Zajcsökkentő alátét - 1.5 mm IXPE

PREMIUM PRODUCT DESIGN
MADE IN GERMANY